

COUVERTURE DE PISCINE
HORS-SOL

AIR COVER 100



maytroronics

Exceptional Experience



DÉCOUVREZ AIR COVER 100

› FIABLE, ROBUSTE, ÉCONOMIQUE

› QUI CONVIENT A TOUS TYPES DE BASSINS

Peut s'installer facilement sur des bassins en construction ou déjà construits

› DISPONIBLE EN MODELE CLASSIQUE, SOLAIRE, MOBILE OU COFFRE

› SIMPLE D'UTILISATION


Il suffit d'un seul tour de clé pour actionner la couverture.

› AVEC CONTACT ÉLECTROLYSEUR

Permet d'informer l'appareil de traitement que la couverture est fermée et de réduire le traitement.

› CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.

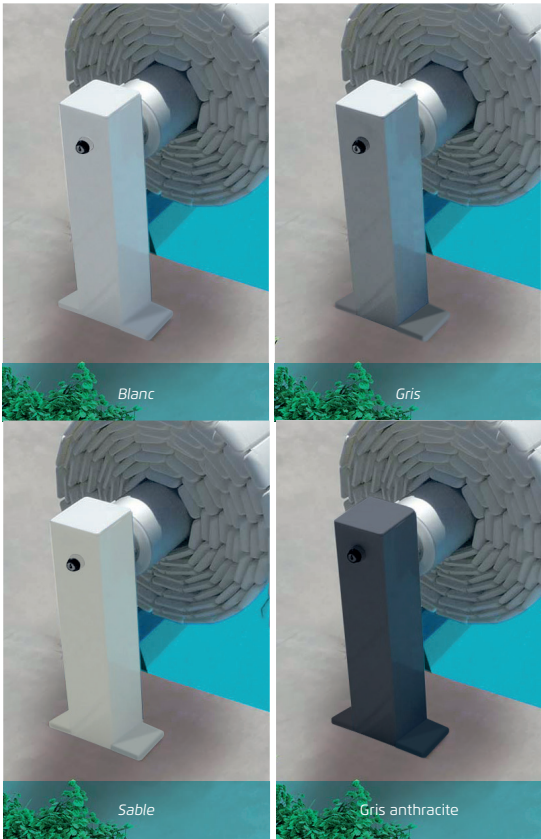

MÉCANISME COMPLET

- 2 Plots supports latéraux en acier inoxydable thermolaqué
- Axe aluminium anodisé et renforcé Ø 140, 156 ou 205 mm
- Contact auxiliaire pour électrolyseurs en série (nécessite de rajouter un câble jusqu'au local technique)
- Moteur étanche dans l'axe 24 volts, courant continu avec capteur de fins de course électronique
- 2 motorisations adaptées aux dimensions du bassin
- Fixations inox

En option

- Contacteur à clé mural
- Couverture connectée avec l'application MyCover
- Télécommande radio ou Bluetooth**

**Une télécommande est possible avec l'option couverture connectée. Portée réduite conforme à la norme.
**Technologie radio si couverture non connectée.*

App MyCover
En option*

Permet de prendre le contrôle de votre couverture Air Cover 100 depuis votre Smartphone

- › Simplifie l'utilisation de votre couverture
- › Une application simple, fiable et intuitive
- › Connexion Bluetooth®
- › Disponible sur l'Apple store (dès ios 8.0) et Play Store (dès Android 5.0)

De multiples fonctionnalités sont disponibles :

- › Réglage de fins de course
- › Ouverture / fermeture
- › Aide et diagnostics



Télécommande bluetooth®*




DÉCOUVREZ AIR COVER 100 ZEN

La solution idéale pour profiter pleinement de votre piscine, en toute simplicité.

- › **UN DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT**
S'intègre naturellement à tous les styles de piscines et d'aménagements extérieurs avec 4 choix de finition.
- › **OUVERTURE ET FERMETURE ULTRA RAPIDES ET SANS EFFORT**
Équipé du moteur le plus rapide du marché pour un confort d'utilisation au quotidien.
- › **UNE UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE**
Clé magnétique et fins de course mécaniques pour une manipulation facile, fiable et sécurisée.
- › **UN TRAITEMENT DE L'EAU OPTIMISÉ**
Contact auxiliaire pour électrolyseur intégré de série pour une gestion automatisée du traitement de l'eau.
- › **UNE PISCINE PROTÉGÉE TOUTE L'ANNÉE**
Contribue à sécuriser le bassin et à préserver la qualité de l'eau.

- › **PLUS DE SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN**
Une solution fiable et durable conçue pour profiter pleinement de votre espace de baignade.
- › **ENCORE PLUS DE CONFORT EN OPTION**
Télécommande radio disponible pour piloter votre couverture à distance.

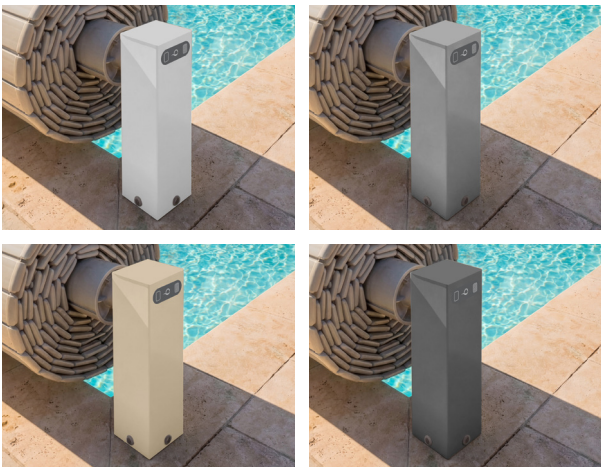

GARANTIE

3

ANS

SUPERFICIE DE

40m² MAX

Larg. 4m Max

CONTACTS

ÉLECTROLYSEURS

MOTEUR

RAPIDE

x2

MÉCANISME COMPLET


- Mécanisme :**
- 2 plots supports latéraux en acier inoxydable avec peinture thermolaquage texturé en 4 couleurs (blanc, sable, gris ou gris foncé)
 - Axe aluminium anodisé Ø 140 mm
 - Lames/tabliers En pvc en 5 coloris (blanc, sable, gris, gris foncé et bleu clair) ou Polycarbonate en 3 coloris (bleu translucide, noir translucide, gris)
 - Contact auxiliaire pour électrolyseurs en série
 - Moteur dans l'axe 24 volts, courant continu avec capteur de fins de courses mécaniques

- En option :**
- Télécommande radio



Télécommande radio



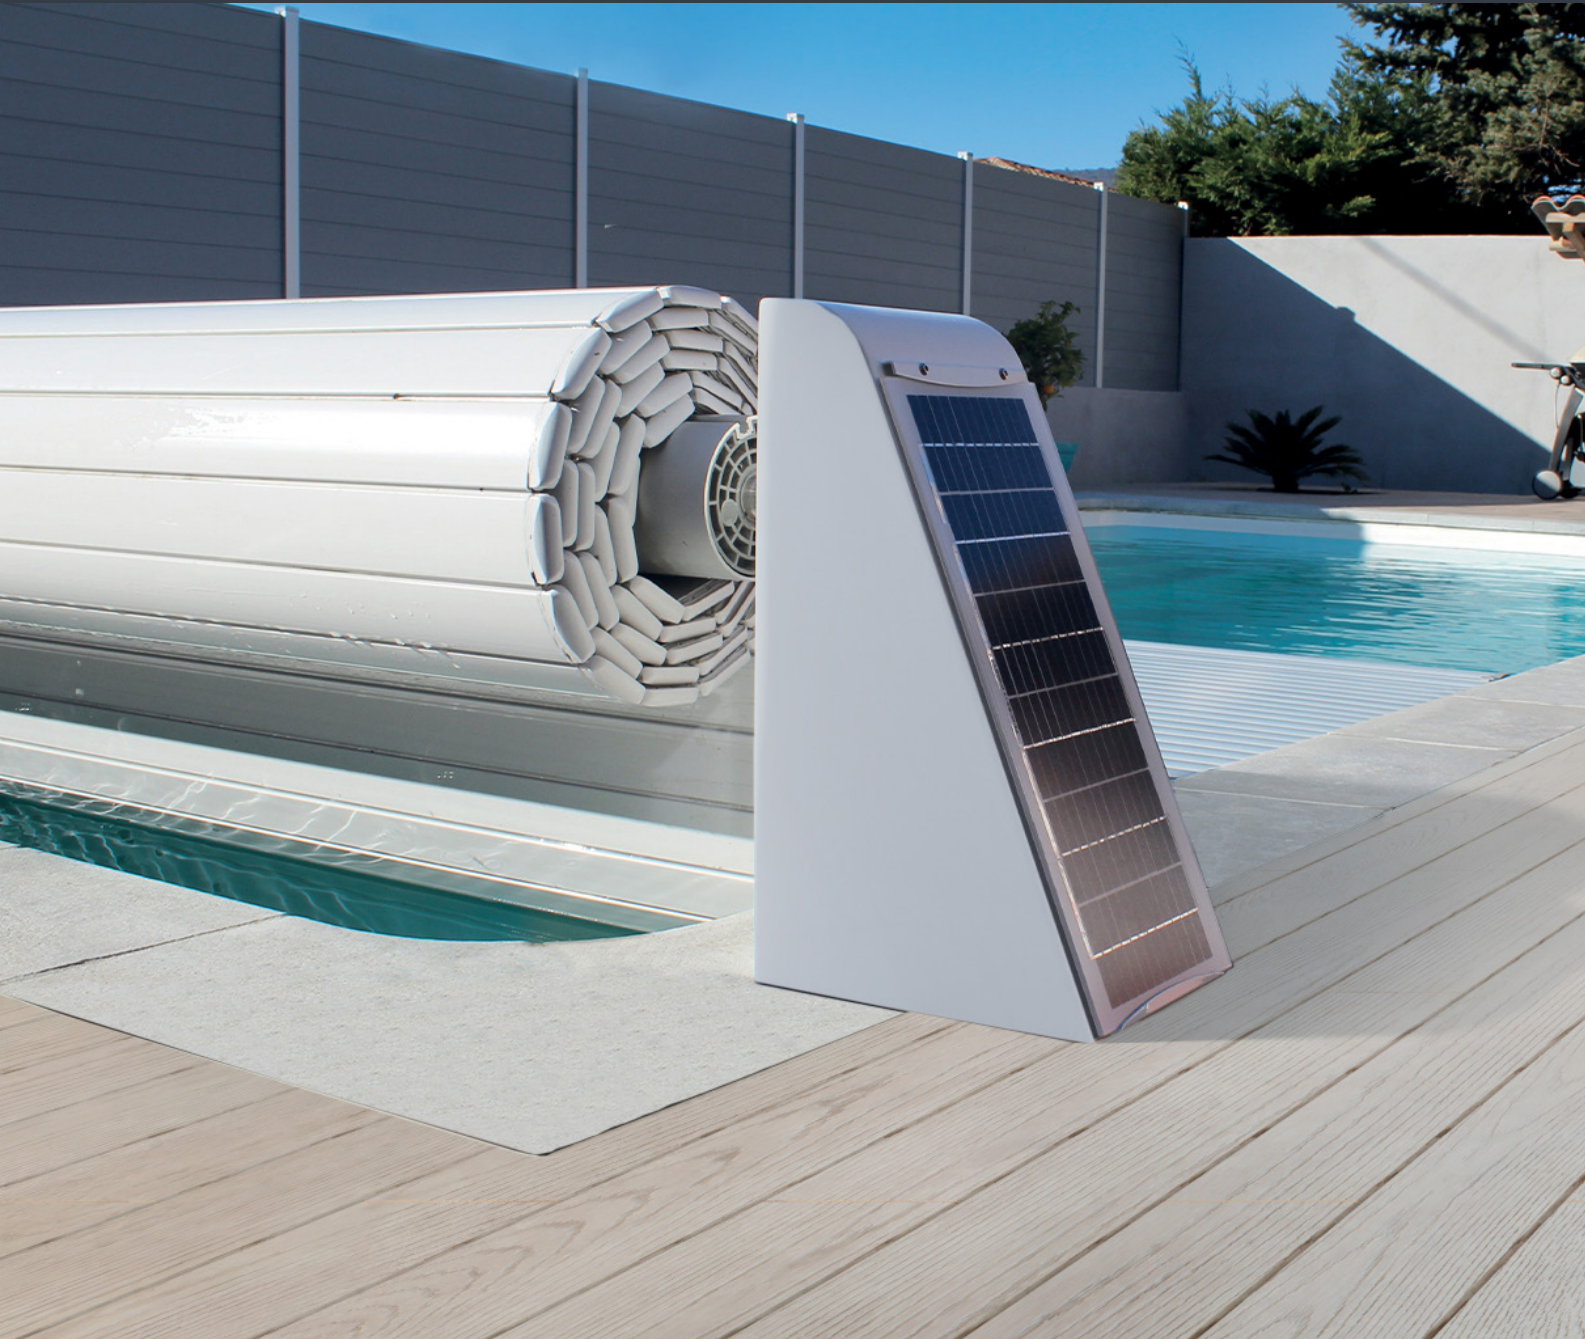


MÉCANISME COMPLET

- 1 Module solaire et 1 plot support opposé. (version élégance : plot support inox + cache plot en aluminium thermolaqué - version premium : Plot support carré inox thermolaqué)
- Motorisations adaptées selon dimensions du bassin, 24 volts CC, axe diamètre 140 mm ou 156 mm aluminium avec capteurs de fins de course
- Contact auxiliaire pour électrolyseurs en série (nécessite de rajouter un câble jusqu'au local technique)
- Capteur solaire photovoltaïque et batteries 24 volts
- Contrôle et régulation de charge, autonomie batterie chargée 20 manoeuvres
- Rechargeable : chargeur de batterie étanche auxiliaire 24 volts fourni, connexion sur plot
- Dimensions : 320 (l) x 380 (p) x 490 (h) cm
- Batteries plomb : 12 + 12 volts

CONSEILS

- Positionner le module solaire face à la course du soleil
- Ne pas installer le module solaire à proximité d'un mur ou bien dans une zone ombragée.

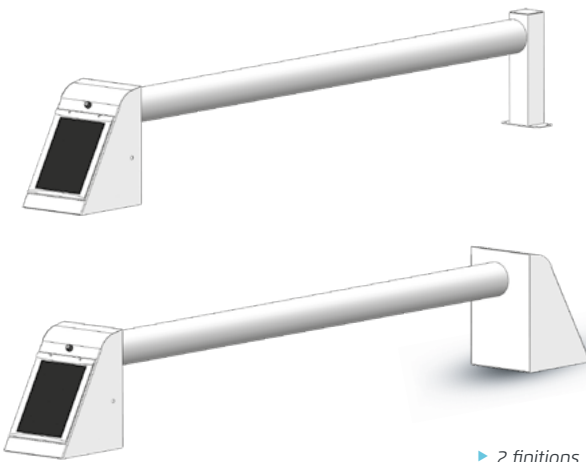

2 finitions

3 choix de coloris

Coloris spéciaux sur demande : nous consulter



Blanc



Sable



Gris

Plot panneau solaire à exposer sous le soleil direct au moins 6h par jour (Exposition SUD, non ombragée).

*Une télécommande est incluse avec l'option couverture connectée. Portée réduite conforme à la norme.

DÉCOUVREZ LE MODELE SOLAIRE DU AIR COVER 100,

› RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIQUE

Solution écologique et propre.

› DURABLE & FONCTIONNEL

Fonctionnement autonome avec capteur solaire de haute performance.

› SANS TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Ni passage de gaines dans les plaques

› CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.



DÉCOUVREZ LE MODELE MOBILE DU AIR COVER 100

› AVEC USAGE DE L'INTEGRALITÉ DU BASSIN

Système de déplacement facile sur rails qui libère entièrement les plages de la piscine. Equipé de butées d'arrêt qui fiabilise et facilite le déplacement de la couverture.

› QUI CONVIENT A TOUS TYPES DE BASSINS

S'adapte aux bassins à angles arrondis prononcés ou pans coupés. Peut s'installer facilement sur des bassins en construction ou déjà construits.

› PEU D'EFFORT DE DÉPLACEMENT

› AVEC VERSION SUR BATTERIES OU FILAIRE

› CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.

› BATTERIE LITHIUM

› FACILITÉ D'UTILISATION

Via une télécommande incluse.

› CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.



MÉCANISME COMPLET

- 2 plots support d'axe mobiles inox thermolaqué
- Garde au sol 80 mm
- 2 rails de guidage inox longueur 3 m fournis avec fixations et butées d'arrêt
- Longérons transversaux en aluminium thermolaqués blanc uniquement (autres couleurs sur devis)
- Axe aluminium anodisé Ø 140 mm ou 156 mm selon largeur du bassin
- Moteur dans l'axe 24 volts CC, puissance moteur selon dimensions du bassin avec capteur de fins de course électroniques

3 choix de coloris

Coloris spéciaux sur demande : nous consulter



Blanc



Sable



Gris




Solution impérative pour des angles côté enrouleur > 500 mm

LES TABLIERS - LAMES ET ATTACHES


› LAMES CREUSES CLASSIC LINE

- Sécurité et isolation totale
- Excellente flotabilité de par son grand volume d'air
- Esthétique et large choix de couleurs
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches

5 choix de coloris

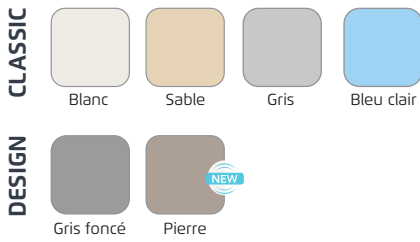

CONFORME
À LA NORME
NF P90-308
à partir de 2m

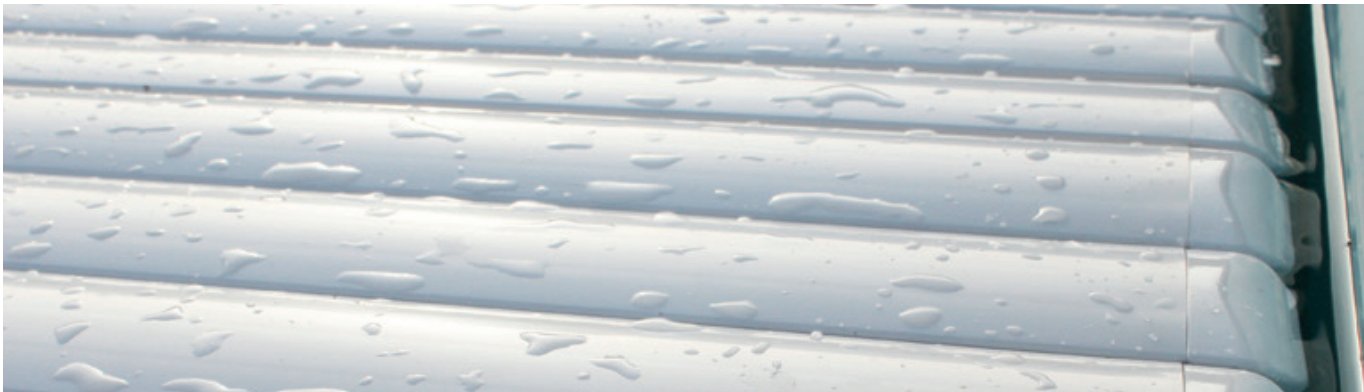

Formes



Roman




Pans coupés



Rectangle

2 choix de Finitions



Découpe équerre :
rapport qualité/prix




Ailettes découpées :
 finition ajustée

› LAMES PLEINES SMART LINE

- Caractéristiques des matériaux répondent aux exigences les plus hautes
- Finitions soignées : pas de soudure, ni de bouchons
- Epouse les formes de la piscine avec une précision exceptionnelle
- Résistance aux impacts de grêle, aux chocs et aux UV
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches
- Flotabilité optimisée et nettoyage très facile

5 choix de coloris

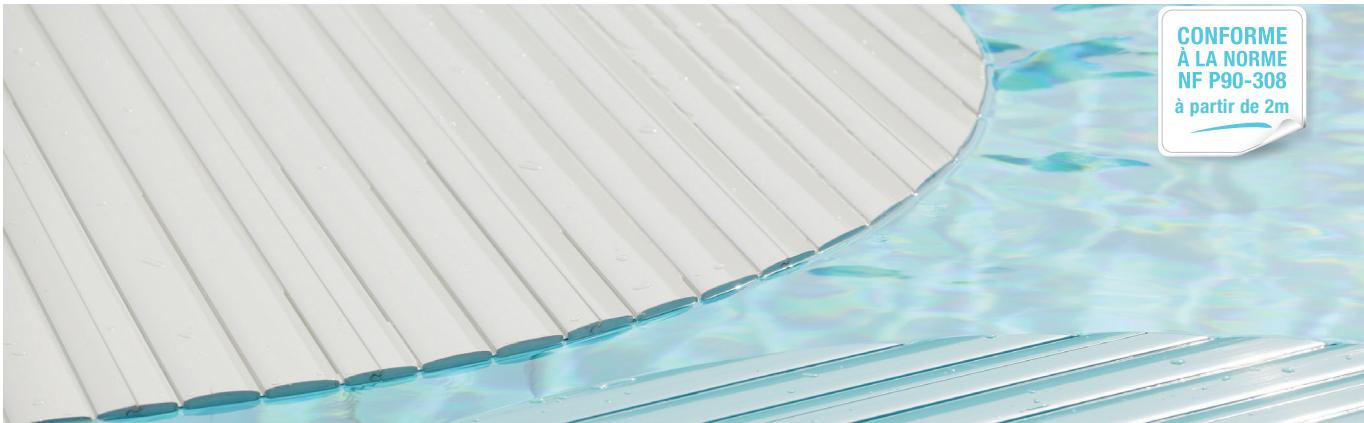

CONFORME
À LA NORME
NF P90-308
à partir de 2m

› LAMES POLYCARBONATES

- Pouvoir chauffant de la température de l'eau jusqu'à 8 degrés
- Grande résistance aux chocs (grêle, orage, chaleur, UV) et aux tâches
- 8 fois plus résistant que le PVC
- Design élégant

3 choix de coloris



*Les lames solaires ne sont pas compatibles en version Hors-sol non couvert.



Couverture
verrouillée
=
SÉCURITÉ
DE LA NORME

ATTACHES

› ATTACHES NAVY

- Inspirées de l'environnement du nautisme et faites en INOX
- S'intègrent parfaitement dans l'environnement piscine
- Livrées en quantité proportionnelle à la taille du tablier et à la forme de la piscine.
- Fixation murale ou sous margelle avec equerre



Effet grainé



Effet poli miroir



Effet brossé

› ATTACHES TINY

- Design, discrète et parfaite intégration dans le décor
- Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et de la couleur du tablier
- Livrées en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin
- Fixation murale ou sous margelle avec equerre



Blanc



Sable



Gris



Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manoeuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manoeuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Maytronics un plan du bassin avec un relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 3 ans. **Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.**

maytronics | *Exceptional Experience*

ZI ATHELIA IV - 163 avenue des Tamaris - 13600 La Ciotat
Tél. : +33 (0)4 42 98 14 90
contact@maytronics.fr - www.maytronics.com - MK25DOC027

SA au capital de 516 004,60€ - RCS Marseille 2002 B 01104 - SIRET 441 743 002 00061
TVA Intra FR80 441743002



Plus d'informations sur
www.maytronics.com

