

COUVERTURE DE PISCINE
PLAGE IMMERGÉE

AQUATIC COVER 600




maytronics

Exceptional Experience



Un espace de détente innovant et invisible

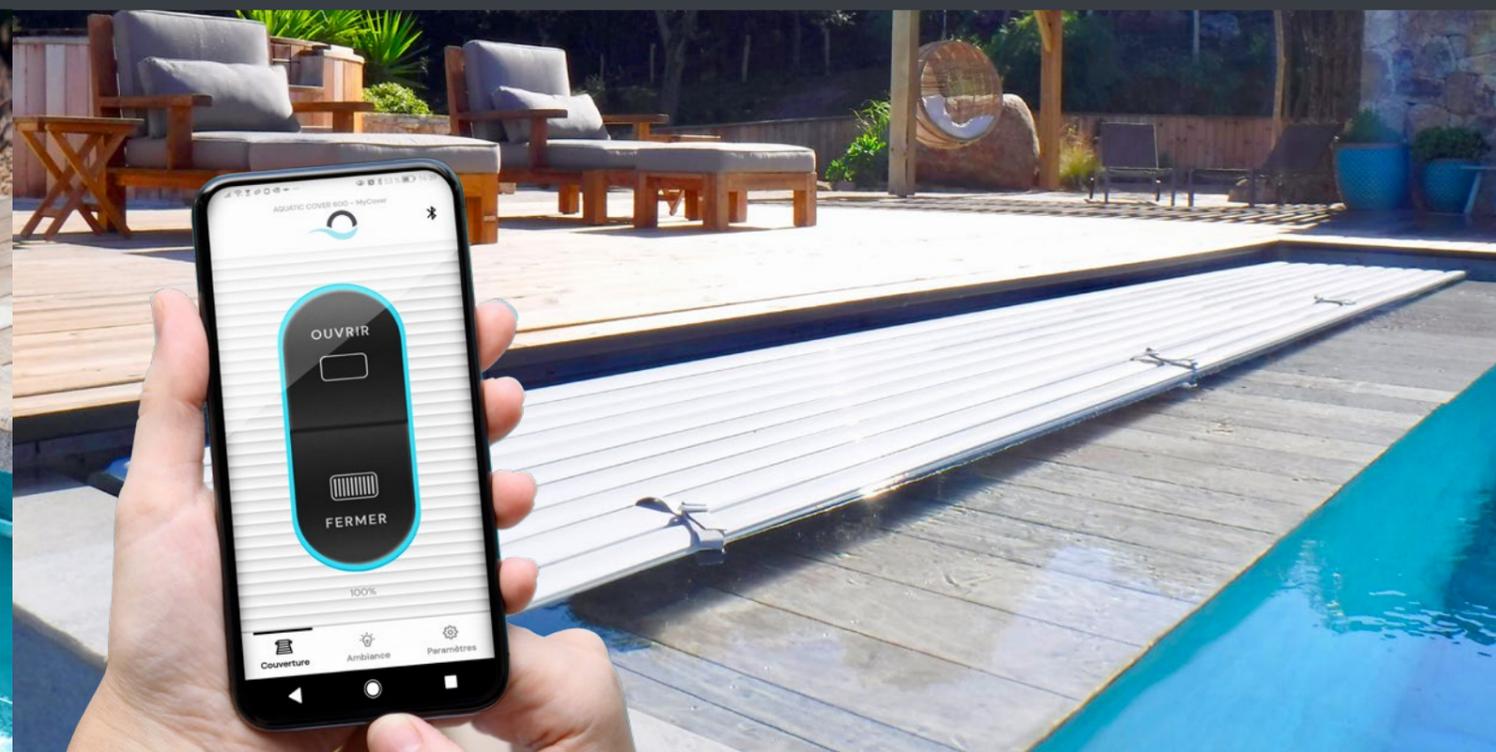

DÉCOUVREZ AQUATIC COVER 600, UNE SOLUTION IMMERGÉE

› DISCRÈTE ET ESTHÉTIQUE

Le mécanisme d'enroulement de la couverture est **invisible** et **caché** par une banquette immergée dans un **espace sécurisé**.

› AVEC 100% D'ESPACE UTILE À LA BAIGNADE

Le caillebotis immergé devient un espace de **convivialité** et de **détente** sur lequel vous pourrez vous tenir **allongé, assis ou debout**.

› CONNECTÉE & SIMPLE D'UTILISATION

Contrôlez votre couverture via l'**application mobile MyCover** ou via la télécommande.

› PERSONNALISABLE

Choisissez la finition du caillebotis, la configuration de la banquette, le coloris de la cloison, les lames et attaches.

› AVEC CONTACT ÉLECTROLYSEUR

Permet d'informer l'appareil de traitement que la couverture est fermée et de **réduire le traitement**.

› CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant **fiable et expérimenté**.



RETROUVEZ ICI LA VIDÉO DE DÉMONSTRATION



* Garantie pour : moteur, coffret, et tablier. Autres éléments : 3 ans

MOTEUR DANS L'AXE

Modèle classique de l'Aquatic Cover 600.

MÉCANISME COMPLET

- Moteur étanche 24 volts courant continu avec capteur de fins de course intégré
- Axe en aluminium anodisé avec attaches inox du tablier réglables
- Flasques support d'axe (monobloc ou à composer) en acier inoxydable 316L passivées
- Coffret de commande électronique avec fins de course et contacts auxiliaire pour électrolyseur en série
- Contacteur mural à clé 3 positions
- Boulonnerie et visserie acier inoxydable A4
- Boîte de connexion IP67
- Connecteurs étanches
- 1 Télécommande incluse

Polyvalence :

- 4 puissances moteur 150, 250, 500 et 750 Nm
- 3 diamètres d'axe en aluminium anodisé : 140, 156, 205mm
- 1 ou 2 poutres selon configuration et support de poutre

MOTEUR EN FOSSE SÈCHE

Système qui offre l'avantage d'un accès facile au moteur de la couverture lors des opérations de maintenance.

MÉCANISME COMPLET

- Moteur étanche 24 volts courant continu avec capteur de fins de course intégré
- Coffret de commande électronique adapté à la puissance du moteur avec gestion des fins de course
- Contact auxiliaire pour appareil de traitement de l'eau
- Enroulement couverture à 1 impulsion
- Contacteur mural à clé 3 positions
- Axe en aluminium anodisé avec attaches inox pour sangles d'axe longues
- Connecteurs étanches

Polyvalence :

- 2 puissances moteur 250 et 500 Nm
- 2 diamètres d'axe en aluminium anodisé : 156, 205mm
- 1 ou 2 poutres selon configuration et support de poutre


**Montage pré-assemblé ou sur mesure en fonction de la configuration de votre piscine. La solution sur mesure s'impose pour les piscines dont les dimensions sont supérieures à 120m² et en lames pleines. Les dimensions maximales d'une piscine compatibles avec un moteur fosse sèche sont de 84m².

CHOISISSEZ L'USAGE DE VOTRE BANQUETTE :



Première marche escalier, jusqu'à 250mm d'immersion sous le niveau d'eau.

Vous permet de profiter de votre piscine en position allongée (demi immersion)

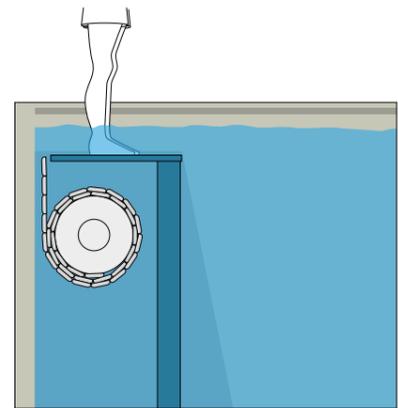


Immersion à 250 mm



De 250 mm à 400 mm d'immersion sous le niveau d'eau

Vous permet de vous tenir assis dans votre piscine et de profiter d'un espace détente

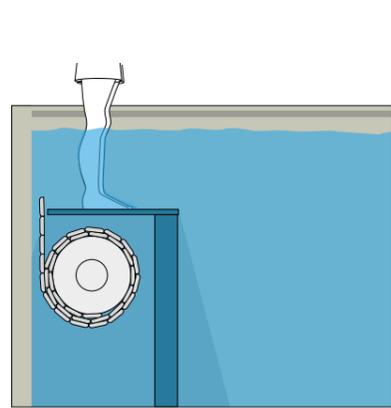


Immersion à 400 mm



De 400 mm à 900 mm d'immersion sous le niveau d'eau

Vous permet de conserver l'intégralité de l'espace de nage de votre piscine tout en ayant pieds

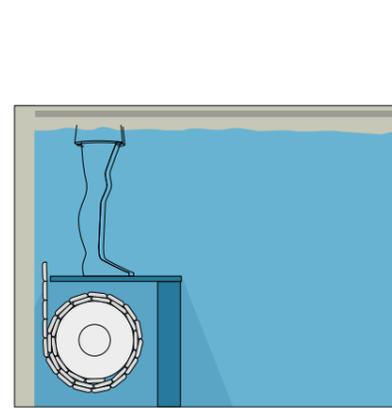

Immersion à 900 mm

Personnalisez votre couverture

CHOISISSEZ L'ESTHÉTIQUE DE VOTRE BANQUETTE :



CHOISISSEZ LES FINITIONS :

› CAILLEBOTIS

- Élément esthétique et personnalisable de la couverture. Constitue la touche finale de son installation
- Permet d'obstruer l'accès à la fosse contenant la couverture et le mécanisme
- Espace sécurisé et conforme à la norme

Choisissez votre matière et couleur de caillebotis :



* PVC nu (sans céramique, liner...)




Beige Gris clair Bois Béton ciré



Anthracite Noir Travertin



Gris acier Gris bitume Taupe Chocolat



Blanc Sable Gris Plaxé Bois

› CLOISON

- Présente en cas d'absence de mur de séparation maçonné
- Assure une séparation efficace et normalisée entre le mécanisme d'enroulement et les baigneurs
- Matériau en PVC

4 choix de coloris



App MyCover

Permet de prendre le contrôle de votre couverture Aquatic Cover 600 depuis votre Smartphone

- › Simplifie l'utilisation de votre couverture
- › Une application simple, fiable et intuitive
- › Connexion Bluetooth®
- › Disponible sur l'Apple store (dès ios 8.0) et Play Store (dès Android 5.0)

De multiples fonctionnalités sont disponibles :

- › Réglage de fins de course
- › Ouverture / fermeture
- › Aide et diagnostics

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play



+ 1 télécommande bluetooth® incluse*

*Portée réduite conforme à la norme.

LES TABLIERS - LAMES ET ATTACHES

› LAMES CREUSES CLASSIC LINE

- Sécurité et isolation totale
- Excellente flotabilité de par son grand volume d'air
- Esthétique et large choix de couleurs
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches

6 choix de coloris



CONFORME
À LA NORME
NF P90-308
à partir de 2m



Formes



Roman

Pans coupés

Rectangle

2 choix de Finitions



Découpe équerre : rapport qualité/prix

Ailettes découpées : finition ajustée


› LAMES PLEINES SMART LINE

- Caractéristiques des matériaux répondent aux exigences les plus hautes
- Finitions soignées : pas de soudure, ni de bouchons
- Epouse les formes de la piscine avec une précision exceptionnelle
- Résistance aux impacts de grêle, aux chocs et aux UV
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches
- Flotabilité optimisée et nettoyage très facile

5 choix de coloris



CONFORME
À LA NORME
NF P90-308
à partir de 2m

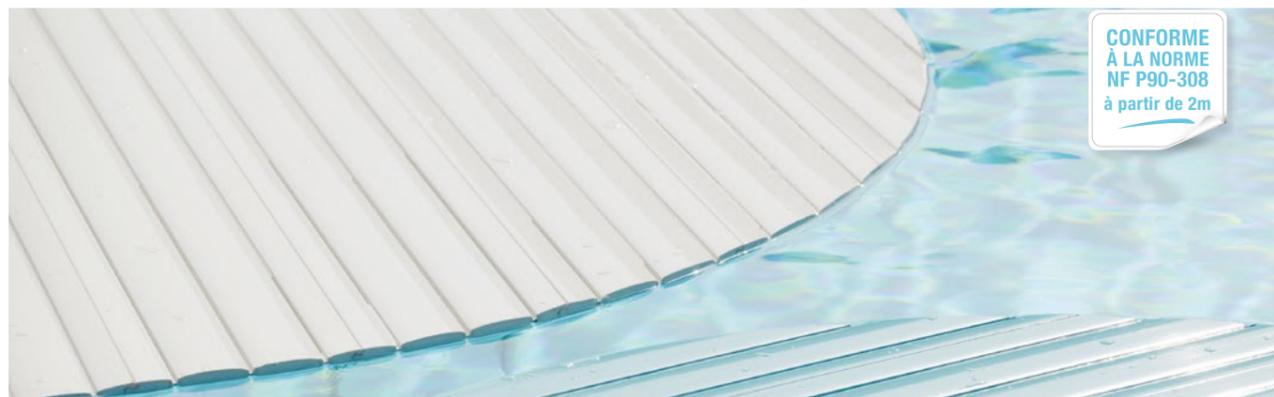

› LAMES POLYCARBONATES

- Pouvoir chauffant de la température de l'eau jusqu'à 8 degrés
- Grande résistance aux chocs (grêle, orage, chaleur, UV) et aux tâches
- 8 fois plus résistant que le PVC
- Design élégant

5 choix de coloris



CONFORME
À LA NORME
NF P90-308
à partir de 2m

ATTACHES

Couverture verrouillée = SÉCURITÉ DE LA NORME

› ATTACHES NAVY

- Inspirées de l'environnement du nautisme et faites en INOX
- S'intègrent parfaitement dans l'environnement piscine
- Livrées en quantité proportionnelle à la taille du tablier et à la forme de la piscine.
- Fixation murale ou sous margelle avec equerre



Effet grainé

Effet poli miroir

Effet broissé

› ATTACHES TINY

- Design, discrète et parfaite intégration dans le décor
- Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et de la couleur du tablier
- Livrées en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin
- Fixation murale ou sous margelle avec equerre



Blanc

Sable

Gris



Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manoeuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manoeuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Maytronics un plan du bassin avec un relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 4 ans. Garantie pour : moteur, coffret, et tablier. Autres éléments : 3 ans. **Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.**

maytronics | *Exceptional Experience*

ZI ATHELIA IV - 163 avenue des Tamaris - 13600 La Ciotat
Tél. : +33 (0)4 42 98 14 90
contact@maytronics.fr - www.maytronics.com - MK25DOC032

SA au capital de 516 004,60€ - RCS Marseille 2002 B 01104 - SIRET 441 743 002 00061
TVA Intra FR80 441743002



Plus d'informations sur
www.maytronics.com

