



COUVERTURE DE PISCINE
PLAGE APPARENTE

DECK COVER 500

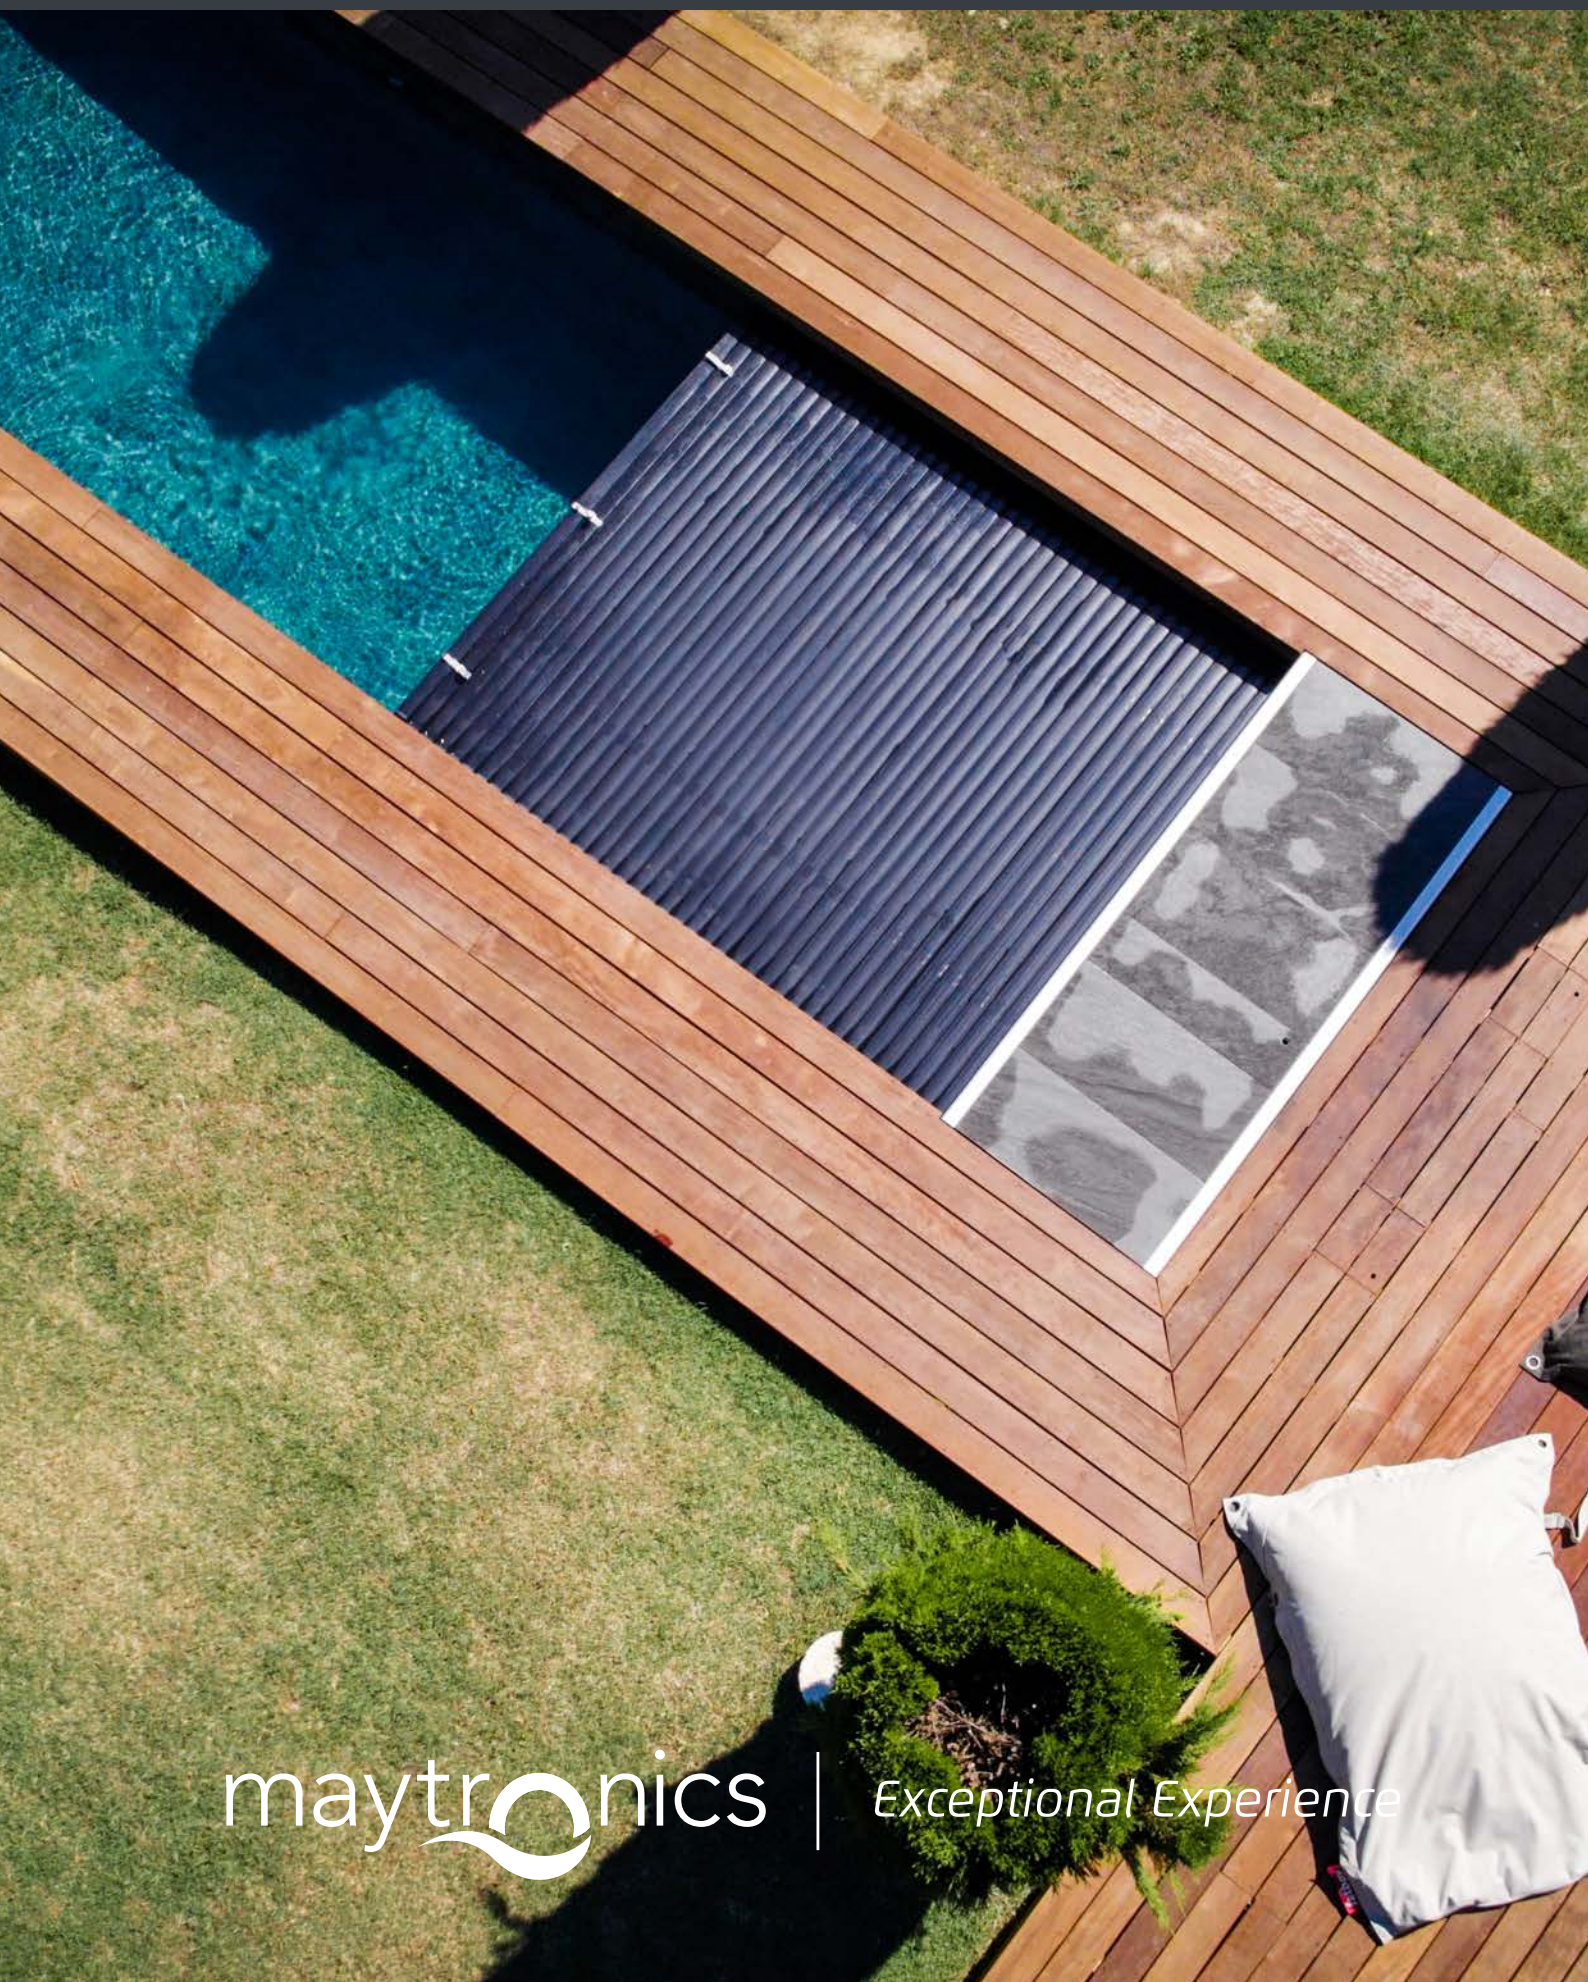

maytronics

| *Exceptional Experience*

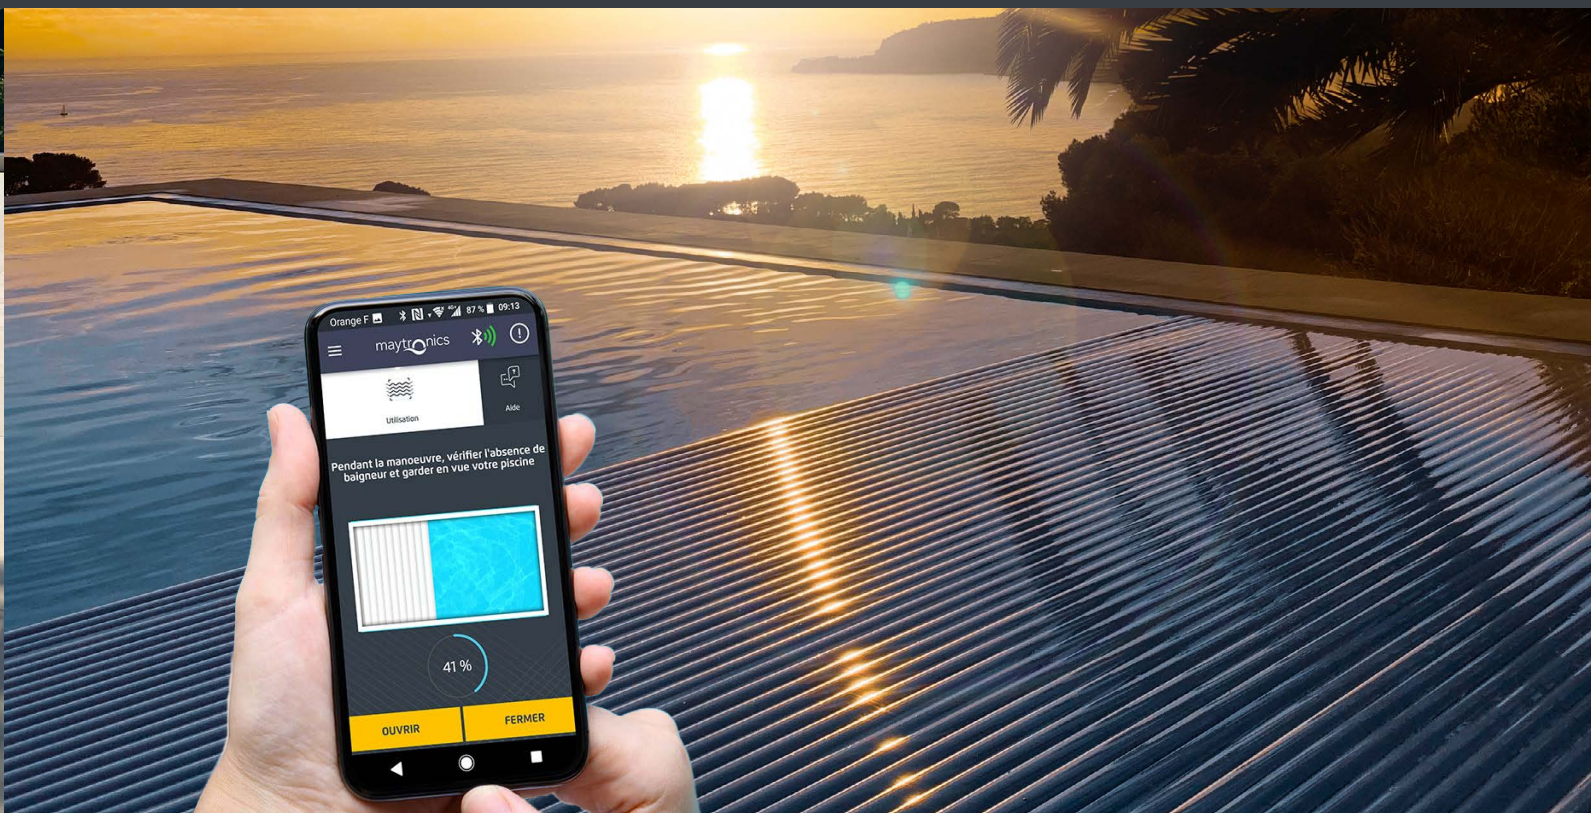

DÉCOUVREZ DECK COVER 500, UNE SOLUTION IMMERGÉE

› DISCRÈTE

Mécanisme d'enroulement de la couverture invisible et caché dans un espace sécurisé sous une plage apparente, à fleur d'eau.

› COMPATIBLE TOUS TYPES DE BASSINS

Pour les bassins à construire comme pour ceux à équiper ultérieurement. Les flasques sont démontables sans retrait de la margelle, idéal pour le remplacement d'un liner.

› ESTHÉTIQUE

Apporte une valeur ajoutée esthétique de la plage sur l'environnement de la piscine.

› AVEC PLUSIEURS CONFIGURATIONS

Solution proposée avec moteur dans l'axe ou en fosse sèche, adaptable en fonction de vos besoins et de vos envies.

› AVEC CONTACT ÉLECTROLYSEUR

Permet d'informer l'appareil de traitement que la couverture est fermée et de réduire le traitement.


› CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.

* Garantie pour : moteur, coffret, et tablier. Autres éléments : 3 ans



RETROUVEZ ICI
LA VIDÉO DE
DÉMONSTRATION

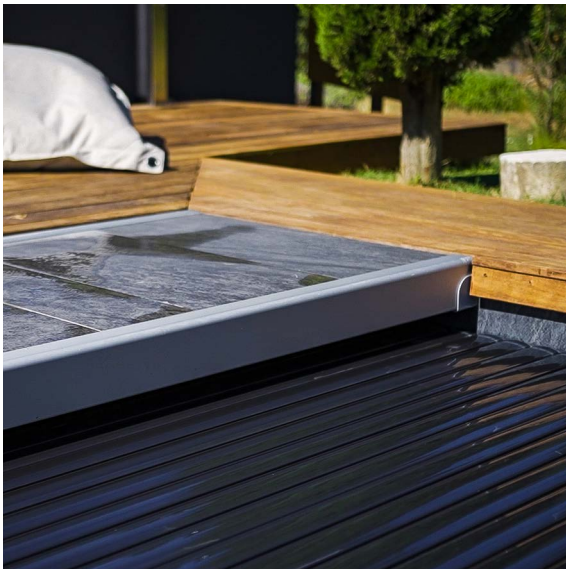

MOTEUR DANS L'AXE

Modèle classique du Deck Cover 500

MÉCANISME COMPLET

- Moteur étanche 24 volts courant continu avec capteur de fins de course intégré
- Axe en aluminium anodisé avec attaches inox du tablier réglables
- Flasques supports d'axe en acier inoxydable 316 L passivées
- 1 Poutre Aluminium de hauteur 80 ou 120mm et supports
- Coffret de commande électronique avec fins de course et contact auxiliaire pour électrolyseur en série
- Contacteur mural à clé 3 positions
- Boulonnerie et visserie acier inoxydable A4
- Boîte de connexion IP67
- Connecteurs étanches
- 1 télécommande incluse

Polyvalence :

- 4 puissances moteur 150, 250 500, et 750 Nm
- 3 dimensions de flasques supports d'axe, en acier inox 316L passivé (adaptations spéciales possibles sur étude)
- 3 diamètres d'axe en aluminium anodisé : 140, 156, 205mm

MOTEUR EN FOSSE SÈCHE

Système qui offre l'avantage d'un accès facile au moteur de la couverture lors des opérations de maintenance

MÉCANISME COMPLET

- Moteur 24 volts DC avec capteur de fins de course intégré
- Axe en aluminium anodisé avec attaches réglables en inox pour la fixation du tablier
- 1 Poutre Aluminium de hauteur 80 ou 120mm et supports
- Coffret de commande électronique avec fins de course et contact auxiliaire pour électrolyseur en série
- Contacteur mural à clé 3 positions
- Connecteurs étanches
- 1 télécommande incluse

Polyvalence :

- 3 puissances moteur 120, 250 et 500 Nm*
- 3 diamètres d'axe en aluminium anodisé : 140, 156, 205mm (axe inox sur demande particulière)


* Au-delà de 700 mm d'immersion de l'axe, nous consulter

CHOISISSEZ LES FINITIONS :

› CAILLEBOTIS

- **Élément esthétique et personnalisable** de la couverture. Constitue la touche finale de son installation
- Permet **d'obtenir l'accès à la fosse** contenant la couverture et le mécanisme
- Espace **sécurisé et conforme à la norme**

Choisissez vos matières et couleurs de votre plage :

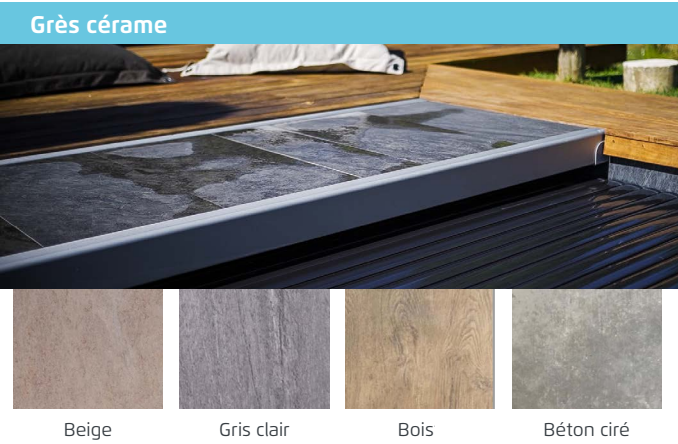

› CLOISON

- Présente en cas d'absence de mur de séparation maçonné
- Assure une **séparation efficace et normalisée entre le mécanisme d'enroulement et les baigneurs**
- Matériau en **PVC**

3 choix de coloris




Cloison PVC blanc

› POUTRE

- **Servent à soutenir les caillebotis** recouvrant la fosse d'enroulement de la couverture
- Proposées **en matériaux anti-corrosion**
- 2 hauteurs de poutre disponible : 80mm ou 120mm



3 choix de coloris

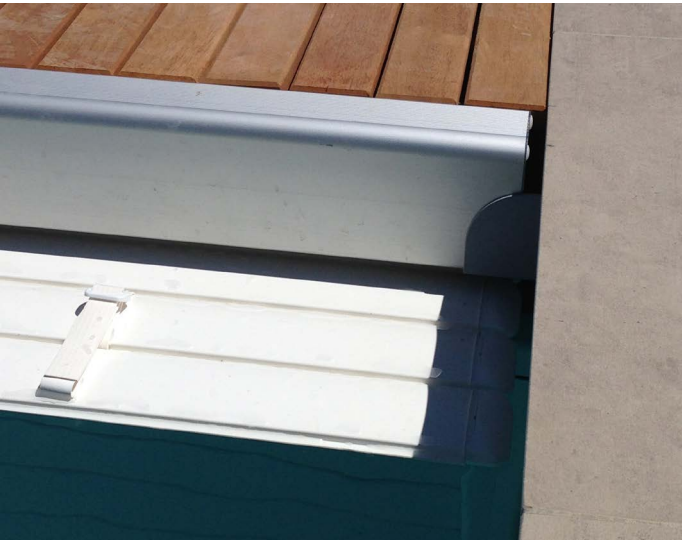

Poutre grise



App MyCover

Permet de prendre le contrôle de votre couverture Deck Cover 500 depuis votre Smartphone

- › Simplifie l'utilisation de votre couverture
- › Une application simple, fiable et intuitive
- › Connexion Bluetooth

› Disponible sur l'Apple store (dès iOS 8.0) et Play Store (dès Android 5.0)

De multiples fonctionnalités sont disponibles :

- › Réglage de fins de course
- › Ouverture / fermeture
- › Aide et diagnostics



+ 1 télécommande bluetooth incluse*

*Portée réduite conforme à la norme.

LES TABLIERS - LAMES ET ATTACHES


› LAMES CREUSES CLASSIC LINE

- Sécurité et isolation totale
- Excellente flotabilité de par son grand volume d'air
- Esthétique et large choix de couleurs
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches

8 choix de coloris



CONFORME
À LA NORME
NF P90-308
à partir de 2m

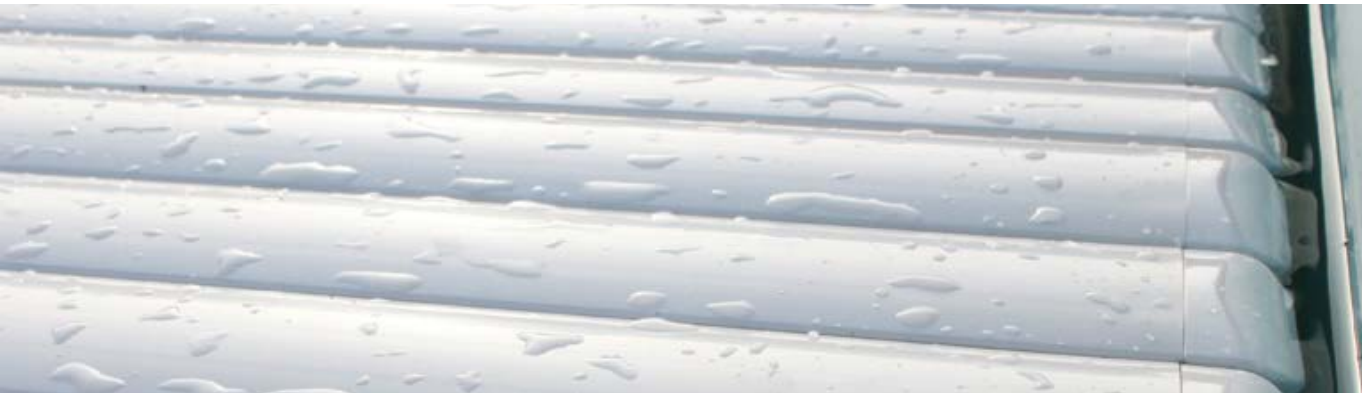

Formes



Roman



Pans coupés



Rectangle

2 choix de Finitions



Découpe équerre :
rapport qualité/prix



Ailettes découpées :
finition ajustée

› LAMES PLEINES SMART LINE

- Caractéristiques des matériaux répondent aux exigences les plus hautes
- Finitions soignées : pas de soudure, ni de bouchons
- Epouse les formes de la piscine avec une précision exceptionnelle
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches
- Flotabilité optimisée et nettoyage très facile

4 choix de coloris



CONFORME
À LA NORME
NF P90-308
à partir de 2m



› LAMES POLYCARBONATES

- Gain de chaleur à la température de l'eau
- Grande résistance aux chocs
- Design élégant

3 choix de coloris



CONFORME
À LA NORME
NF P90-308
à partir de 2m



ATTACHES

› ATTACHES NAVY

- Inspirées de l'environnement du nautisme et faites en INOX
- S'intègrent parfaitement dans l'environnement piscine
- Livrées en quantité proportionnelle à la taille du tablier et à la forme de la piscine.
- Fixation murale ou sous margelle avec equerre



Effet grainé



Effet poli miroir



Effet brossé

› ATTACHES TINY

- Design, discrète et parfaite intégration dans le décor
- Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et de la couleur du tablier
- Livrées en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin
- Fixation murale ou sous margelle avec equerre



Blanc



Sable



Gris



Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manoeuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manoeuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Maytronics un plan du bassin avec un relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 4 ans. Garantie pour : moteur, coffret, et tablier. Autres éléments : 3 ans. **Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.**

maytronics | *Exceptional Experience*

ZI ATHELIA IV - 163 avenue des Tamaris - 13600 La Ciotat
Tél. : +33 (0)4 42 98 14 90 - Fax : +33 (0)4 42 08 64 46
contact@maytronics.fr - www.maytronics.fr - MK23DOC005

SA au capital de 516 004,60€ - RCS Marseille 2002 B 01104 - SIRET 441 743 002 00061
TVA Intra FR80 441743002



Plus d'informations sur
www.maytronics.fr

